


Sharp 8M-B120C
LCD 120" 8K Professional Display

Produktový list

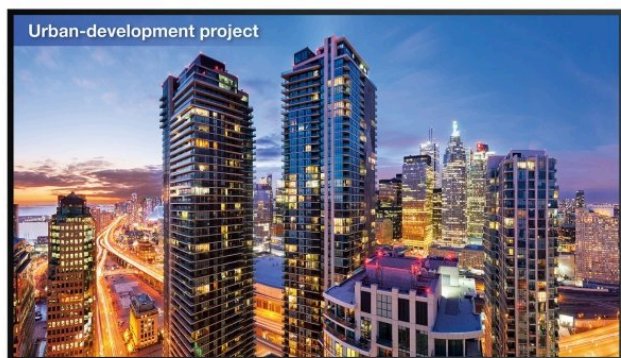

Obrazy v životní velikosti. Kvalita jako ve skutečném životě. Vytvořit skutečný rozdíl

Prezentujte produkty a zvýrazněte každý malý detail jako nikdy předtím. 120-palcový 8M-B120C je největší elektronický displej Sharp 8K UV²A LCD pro profesionální použití. S vedoucím postavením na trhu s profesionálními displeji umožňuje komerčním, výrobním, finančním, mediálním, zdravotnickým a vládním organizacím, aby poskytovaly maximální přesnost a jasnost obrazu.

Produkuje nádherné velkoformátové obrazy s velkolepým 8K rozlišením, stanovuje nový standard kvality obrazu a zároveň zaručuje, aby byl malý text přesný a čitelný. Obrazy se zobrazují dostatečně velké na to, aby pojaly velké objekty se šířkou až do 265 cm, což umožňuje prezentovat věci, jako například nový model motocyklu v životní velikosti v realistickém 8K rozlišení s rozšířeným kontrastem a barvami HDR (HLG/PQ).

Výhody

Vidět vše mnohem jasněji - díky obrovskému 4 m² LCD panelu dokáže 8M-B120C zobrazit na jednom displeji obraz ekvivalentní 4x 60 palců se 4K rozlišením nebo 16x 30 palců Full-H

Podmanivější zážitek - díky jasů 600 cd/m² (nebo až 1000 cd/m² špičkové úrovně) a technologii HDR (High Dynamic Range) vypadají barvy neuvěřitelně realisticky.

Jednoduché připojení - vždy čistý obsah 8K rozlišení pomocí jediného kabelu 8K HDMI.

Vysoký výkon, nízké náklady - pro zobrazení stejného množství obsahu je potřebný menší počet displejů bez ztráty kvality obrazu.

Navržený na výkon - kompatibilní s kódem Daniel2 pro 8K rozlišení.

Informace o výrobcích

Název výrobku	Sharp 8M-B120C
Skupina produktů	LCD 120" 8K Professional Display
Objednávací kód	60005544

Display

Technologie panelu	UV ² A s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	2,693.28 x 1,530.72
Velikost obrazovky [palce/cm]	120 / 304.8
Aspect Ratio	16:9
Místní stmívání	2048 zóna
Rozteč bodů [mm]	0.346 x 0.346
Jas [cd/m ²]	1000 Peak Brightness (HDR); 600
Kontrastní poměr (typ.)	4000:1; Dynamic: 1000000:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Colour Gamut	BT2020 80 %
HDR	HLG; PQ
Doba odezvy (typ.) [ms]	8
Obnovovací frekvence [Hz]	120
Haze Level [%]	Standard (3)
Podporování orientace	Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení	7680 x 4320
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1024 x 768; 1280 x 960; 1680 x 1050; 640 x 480; 1280 x 1024; 1360 x 768; 1920 x 1080; 800 x 600; 1280 x 720; 1400 x 1050; 3840 x 2160; 848 x 480 1280 x 800; 1440 x 900; 4096 x 2160;

Connectivity

Analogový video vstup	1 x D-sub 15 pin
Digitální video vstup	HDMI Input 1 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 2 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0, ARC; HDMI Input 3 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 4 / HDMI2.0, HDCP2.2, 4K60P, YCbCr 4:2:0; HDMI Input 7 / 4x HDMI2.0, 4K60P (8K), HDR, YCbCr 4:4:4; HDMI Input 8 / HDMI2.1, HDCP2.2, 8K60P, HDR, YCbCr 4:2:0 / 4:4:4
Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
Digitální audio vstup	5 x HDMI
Ovládání vstupu	LAN 100Mbit
Input Data	1 x USB A (3.0); 1 x USB Medaplayer
Analogový video výstup	zdířka 3,5 mm
Output Audio Digital	1 x SPDIF

Electrical

Spotřeba energie ECO/max. [W]	1520 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Zdroj Napájení	integrován; 100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90
Storage Temperature [°C]	-20 to 60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 2 717 x 1 566 x 173
Hmotnost [kg]	Without stand: 187
Tloušťka rámečku [mm]	27 (bottom); 27 (left and right); 27 výše
VESA montáž [mm]	6 holes; 800 x 400 (FDMI); 800 x 800 (FDMI); M8
Rozměry balení (š x v x d) [mm]	2,940 x 1,870 x 973
Hmotnost balení [kg]	380

Available Options

Příslušenství	2x šrouby; Držák pro montáž na stěnu
---------------	--------------------------------------

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	LED backlight; Spotřeba energie: 1300 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G
-------------------	---

Další funkce

Speciální Charakteristika	ASCII Control Commands; CEC Support; USB Media Player
Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; RoHS
Audio funkce	Integrované reproduktory (4 x 10 W); Integrovaný reproduktor (vestavný subwoofer: 15 W)
Obsah balení	2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál; Power Cable; Wall Mount
Záruka	3 years warranty incl. backlight; servis na místě
Provozní hodiny	16/7
External Control	ASCII Control Commands; HDMI CEC



RoHS



CE

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 22.06.2022